INICIAL®

Солнцезащитные ламели

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "Рост`Ал менедмент"
_____ Д.В. Ростилов

Альбом технических решений солнцезащитных (декоративных) ламелей типа "Крыло"

Разработал:
ООО "Рост`ал менеджмент"
отдел НТЦ

Солнцезащитные ламели

Основные характеристики профилей

НП 1330

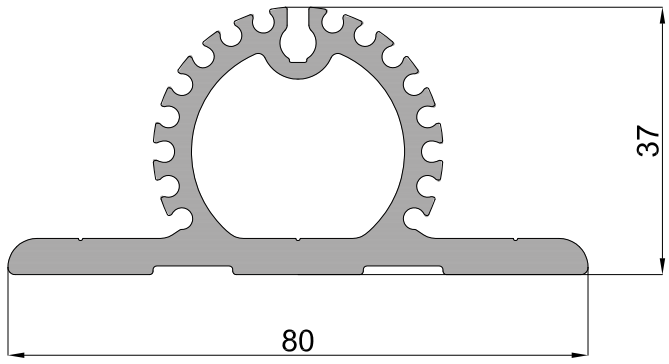

НП 1329

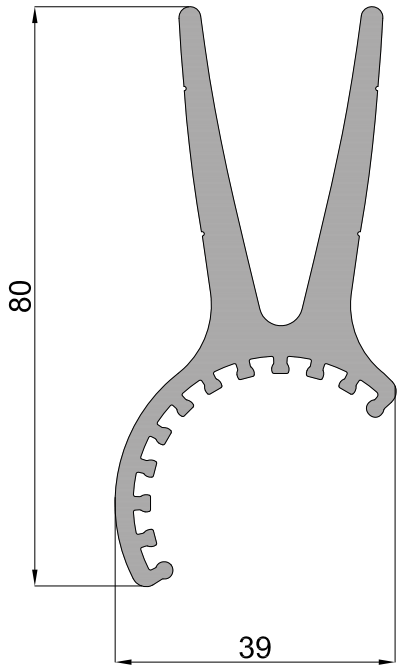

НП 920

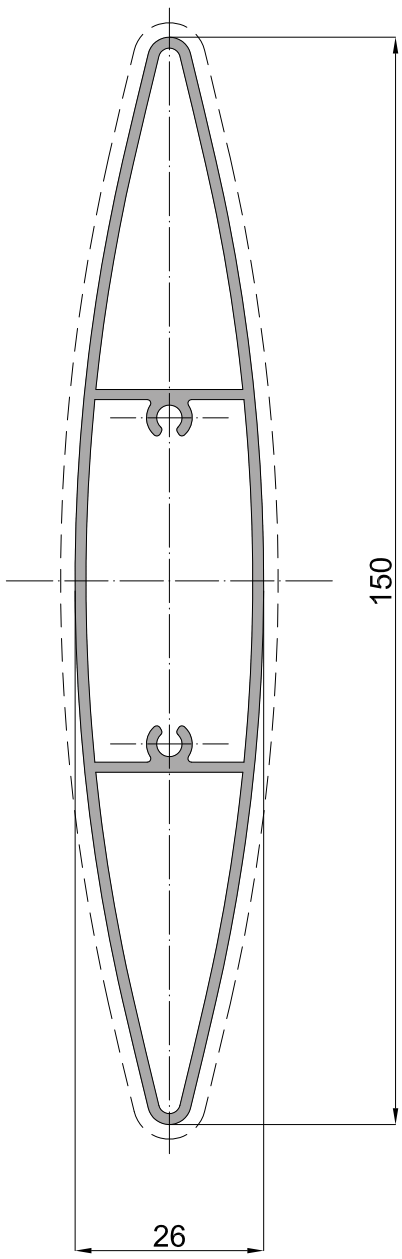

05 01 20

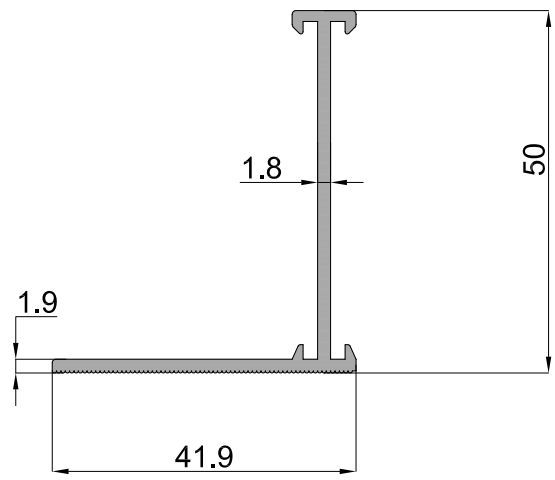

Марка профиля	Внешний периметр	Масса 1 п.м.	Справочные величины для осей						Назначение
			X-X			У-У			
			Jx	Wx	rx	Jy	Wy	ry	
	мм	кг	$см^4$	$см^3$	см	$см^4$	$см^3$	см	
05 01 20	232	0,493	5,872	1,763	1,797	2,355	0,772	1,138	направляющая
НП 1329	362	1,888	8,339	4,127	-	24,104	5,623	-	держатель ламели
НП 1330	320	1,85	24,95	6,235	-	9,166	3,619	-	кронштейн держателя
НП 920	310	1,487	93,257	12,434	4,122	4,052	3,117	0,859	ламель 150мм

Солнцезащитные ламели

Узлы крепления

Схема крепления горизонтальных ламелей

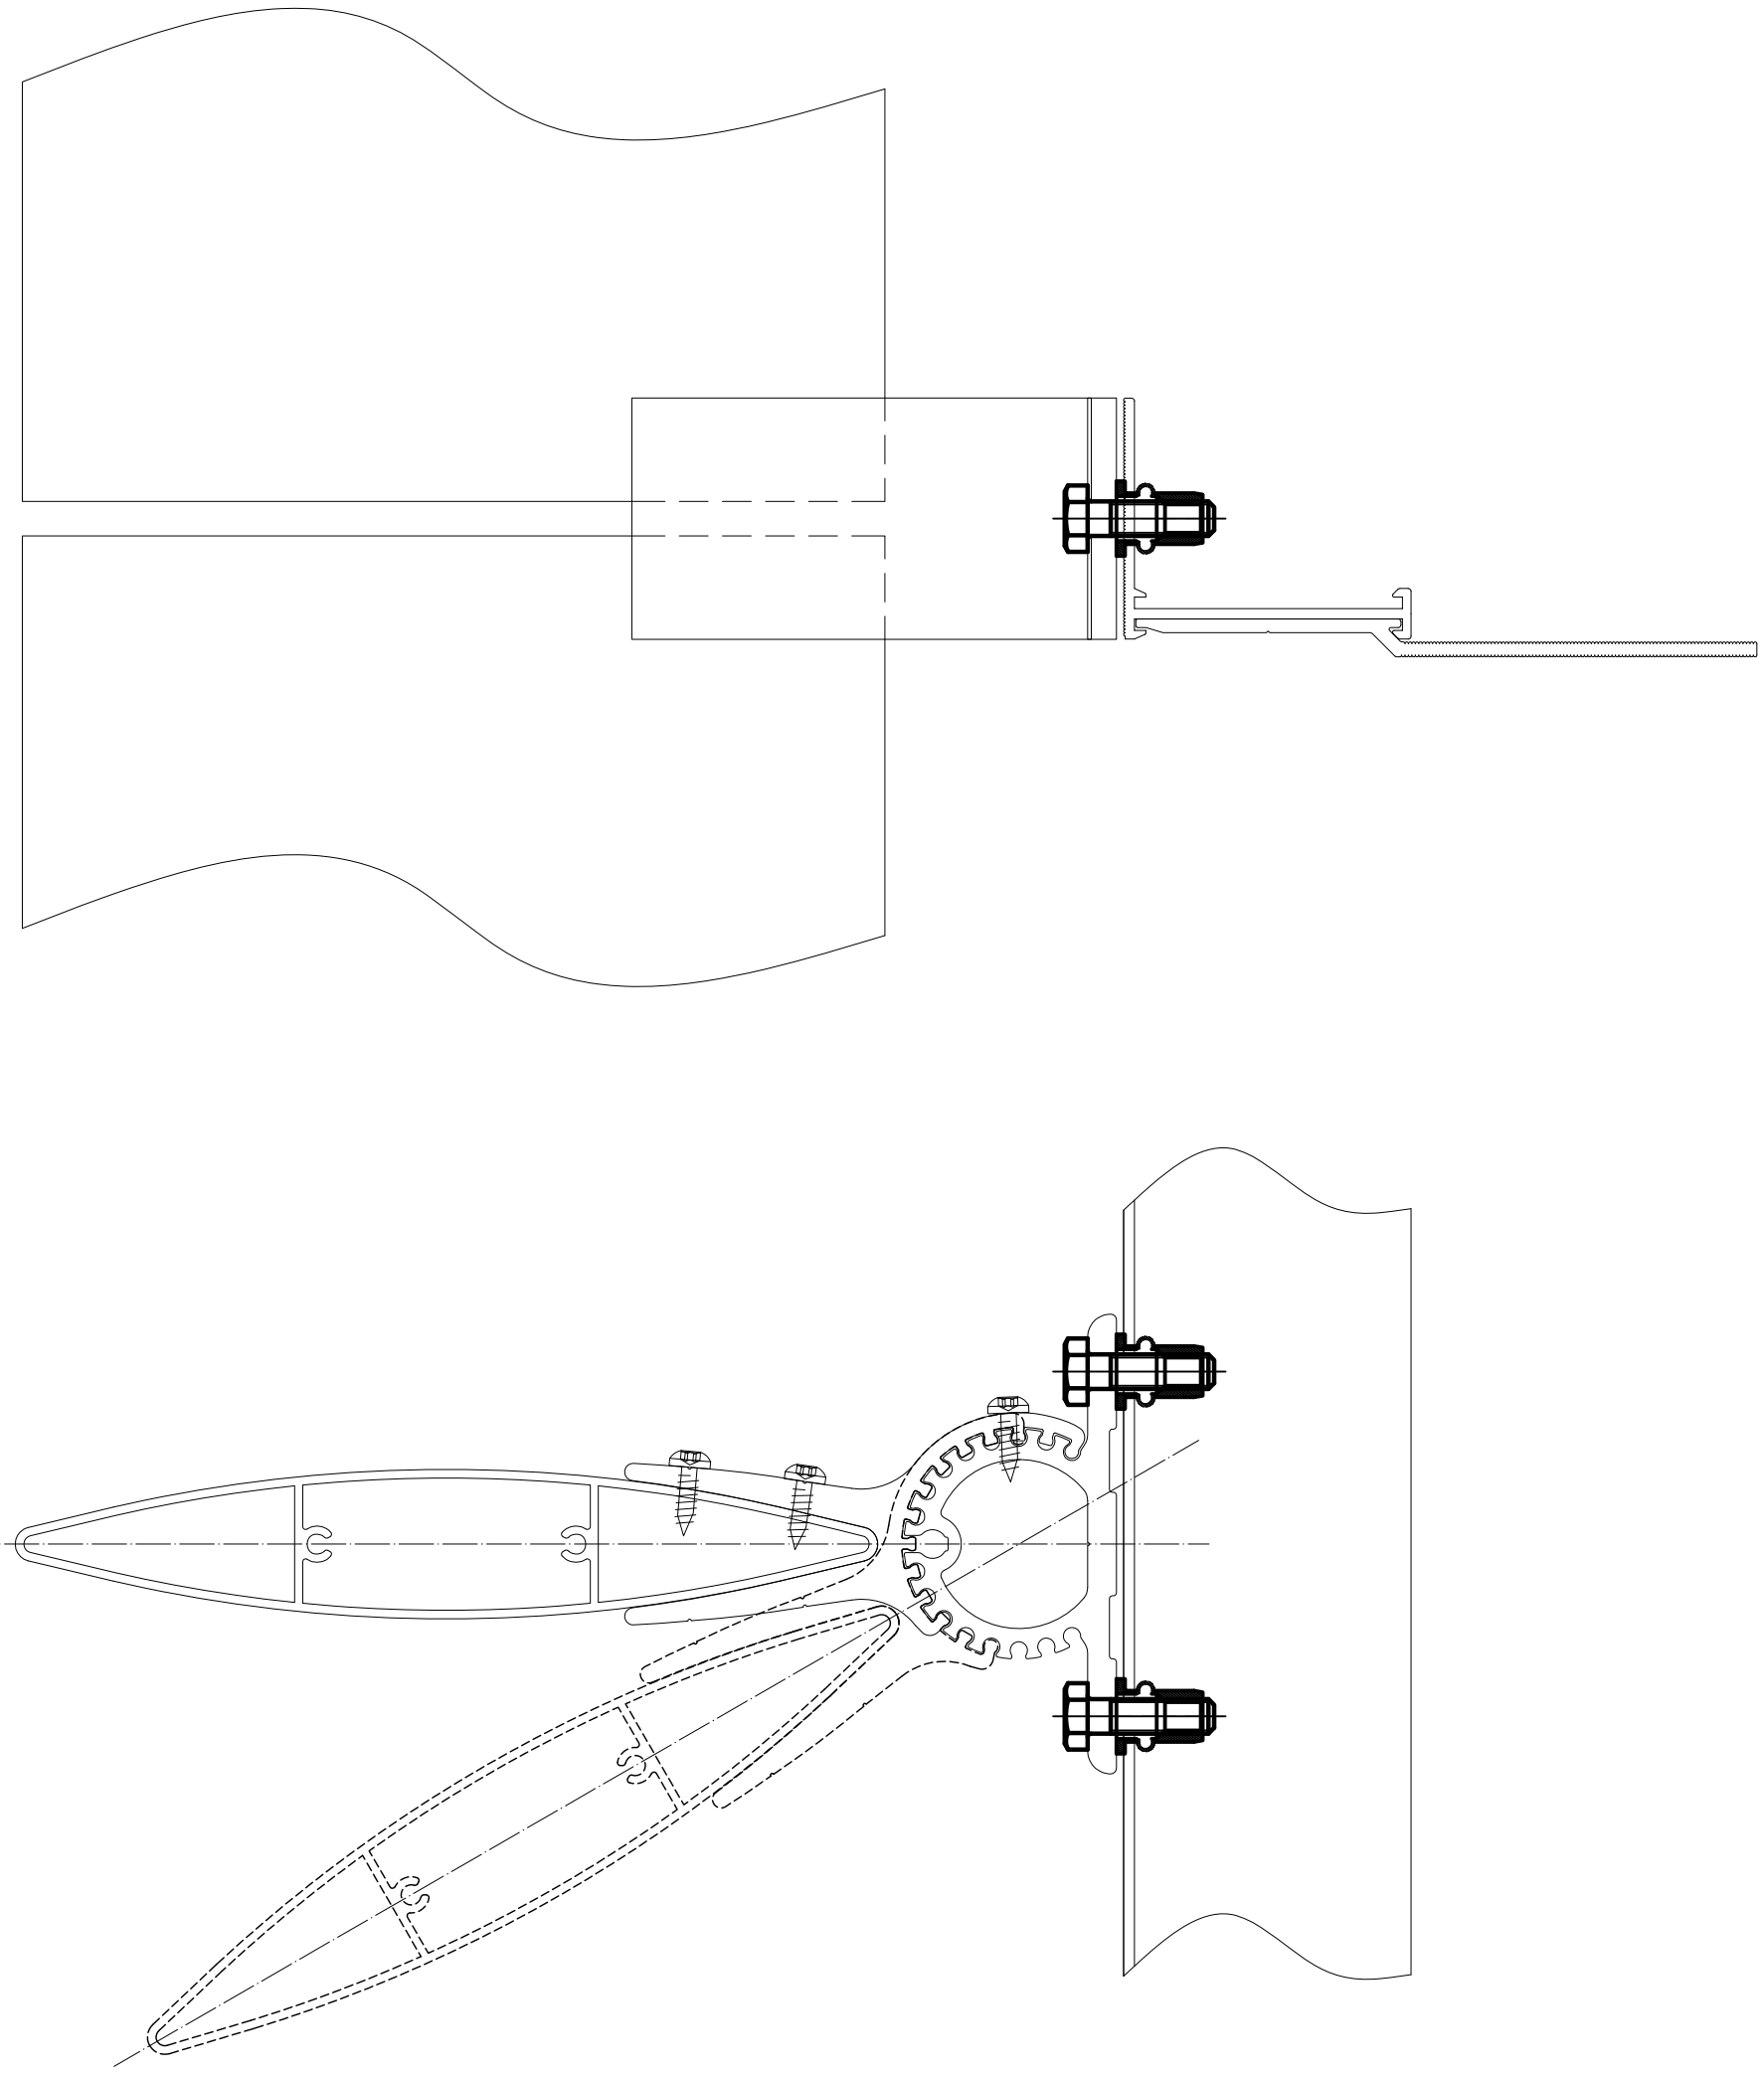

Солнцезащитные ламели

Узлы крепления

Схема крепления вертикальных ламелей

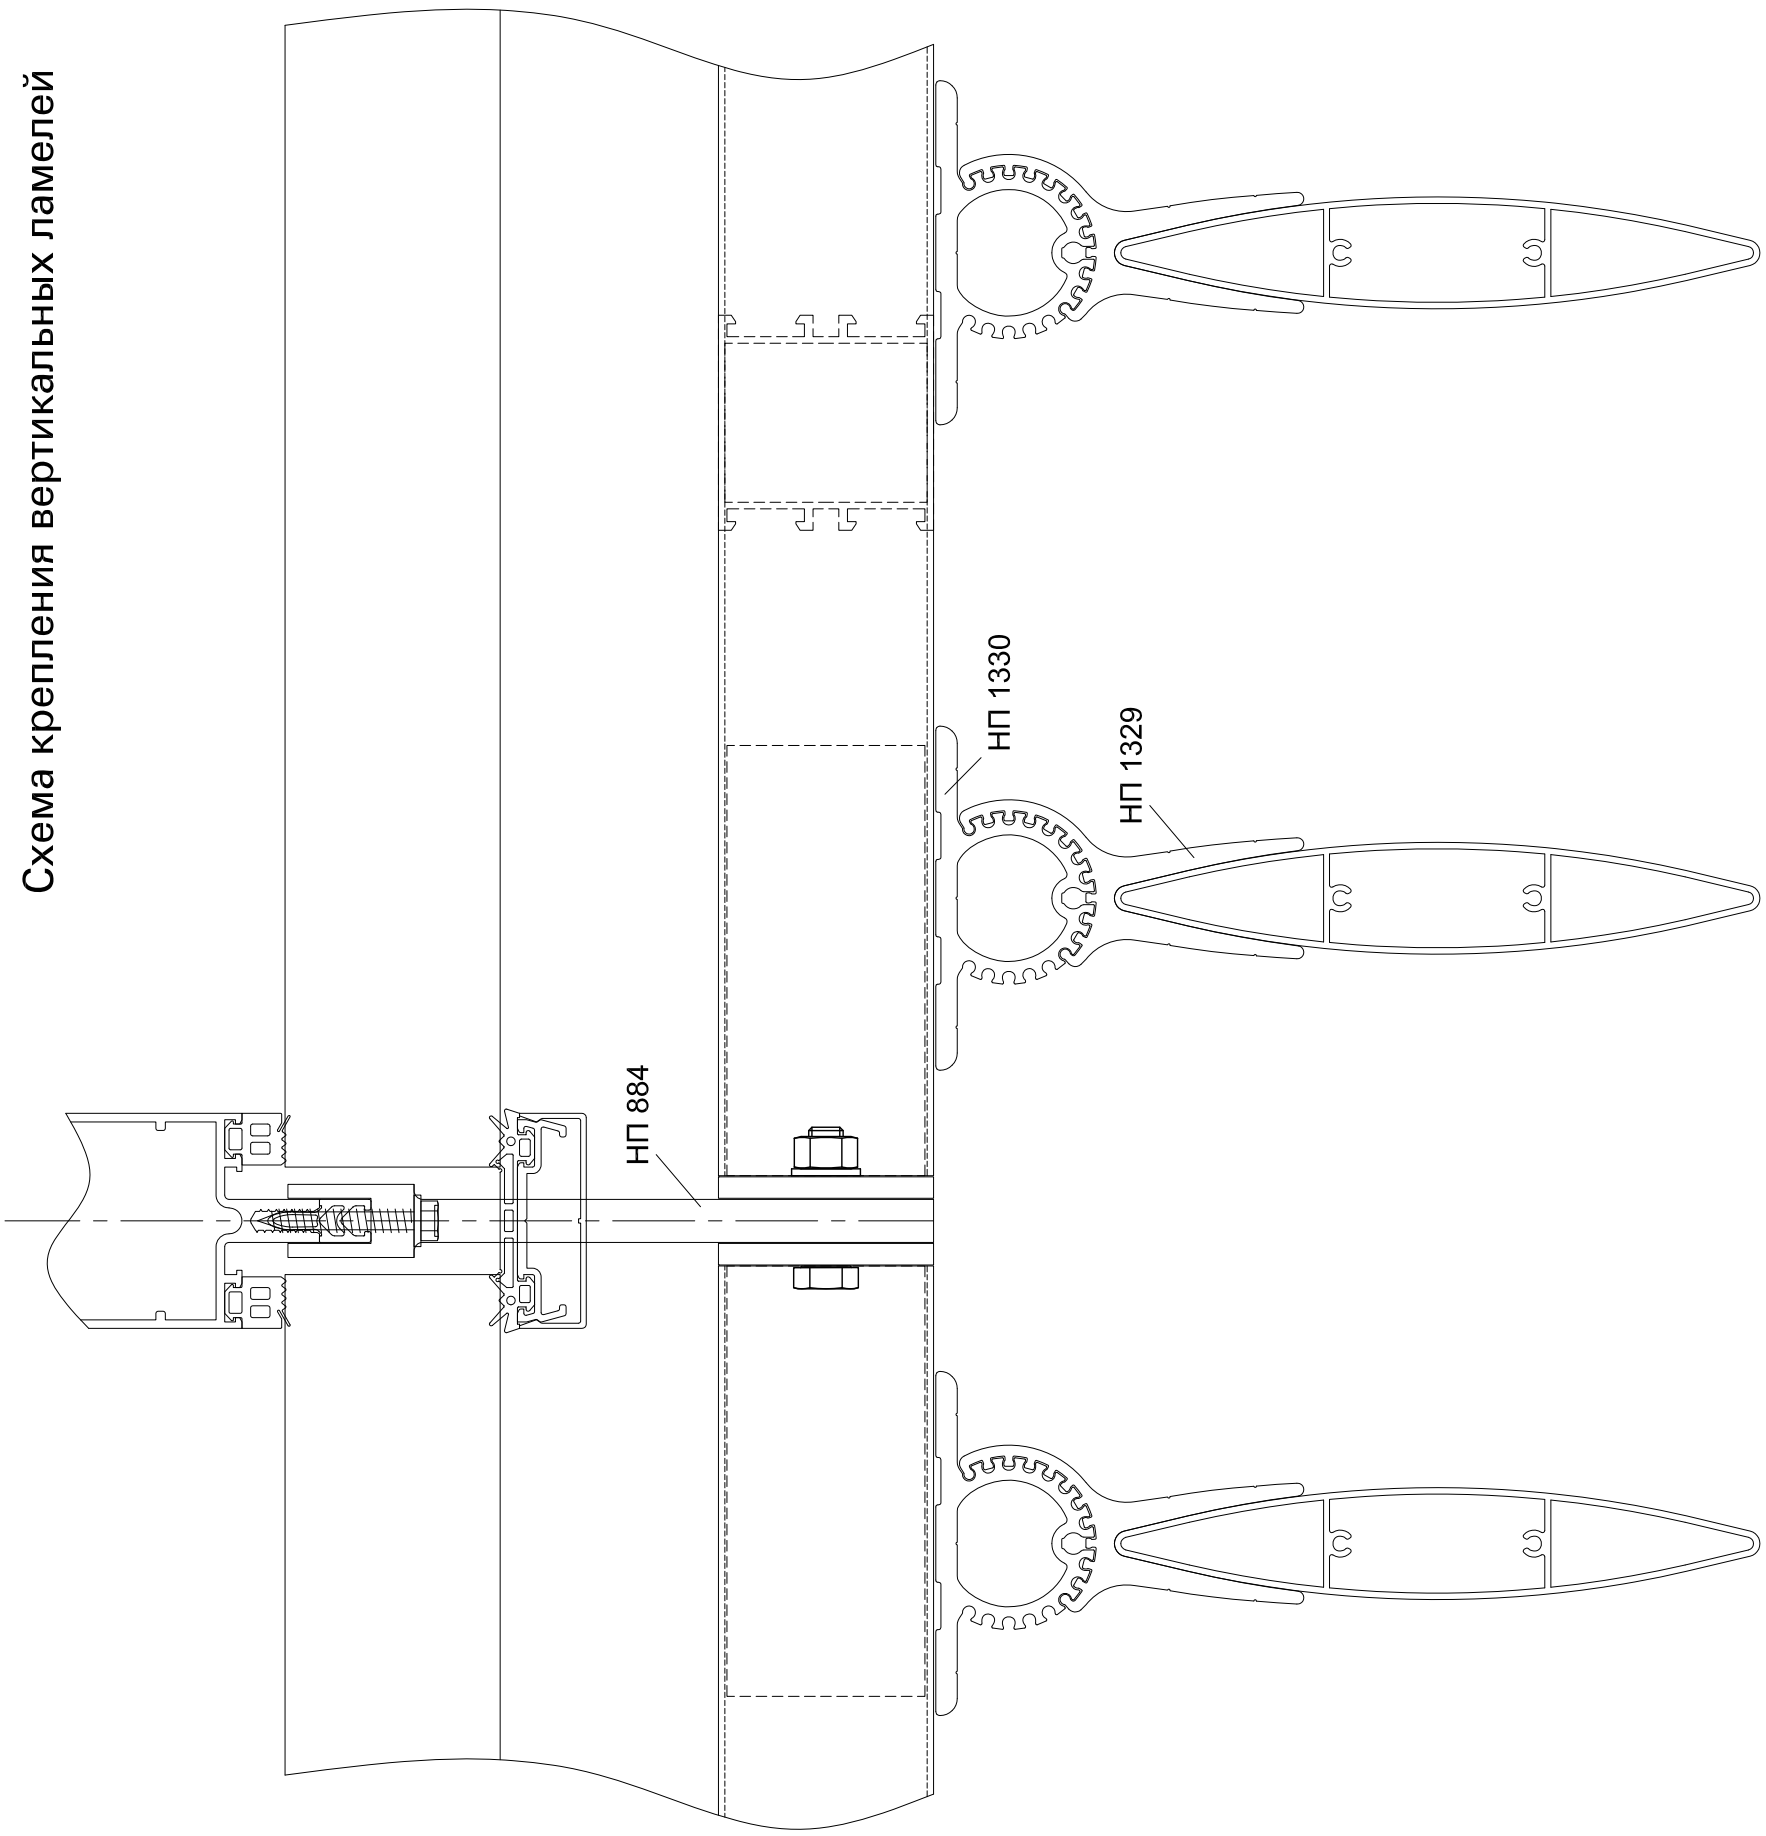

Солнцезащитные ламели

Узлы крепления

Схема крепления горизотальных ламелей в "козырек"
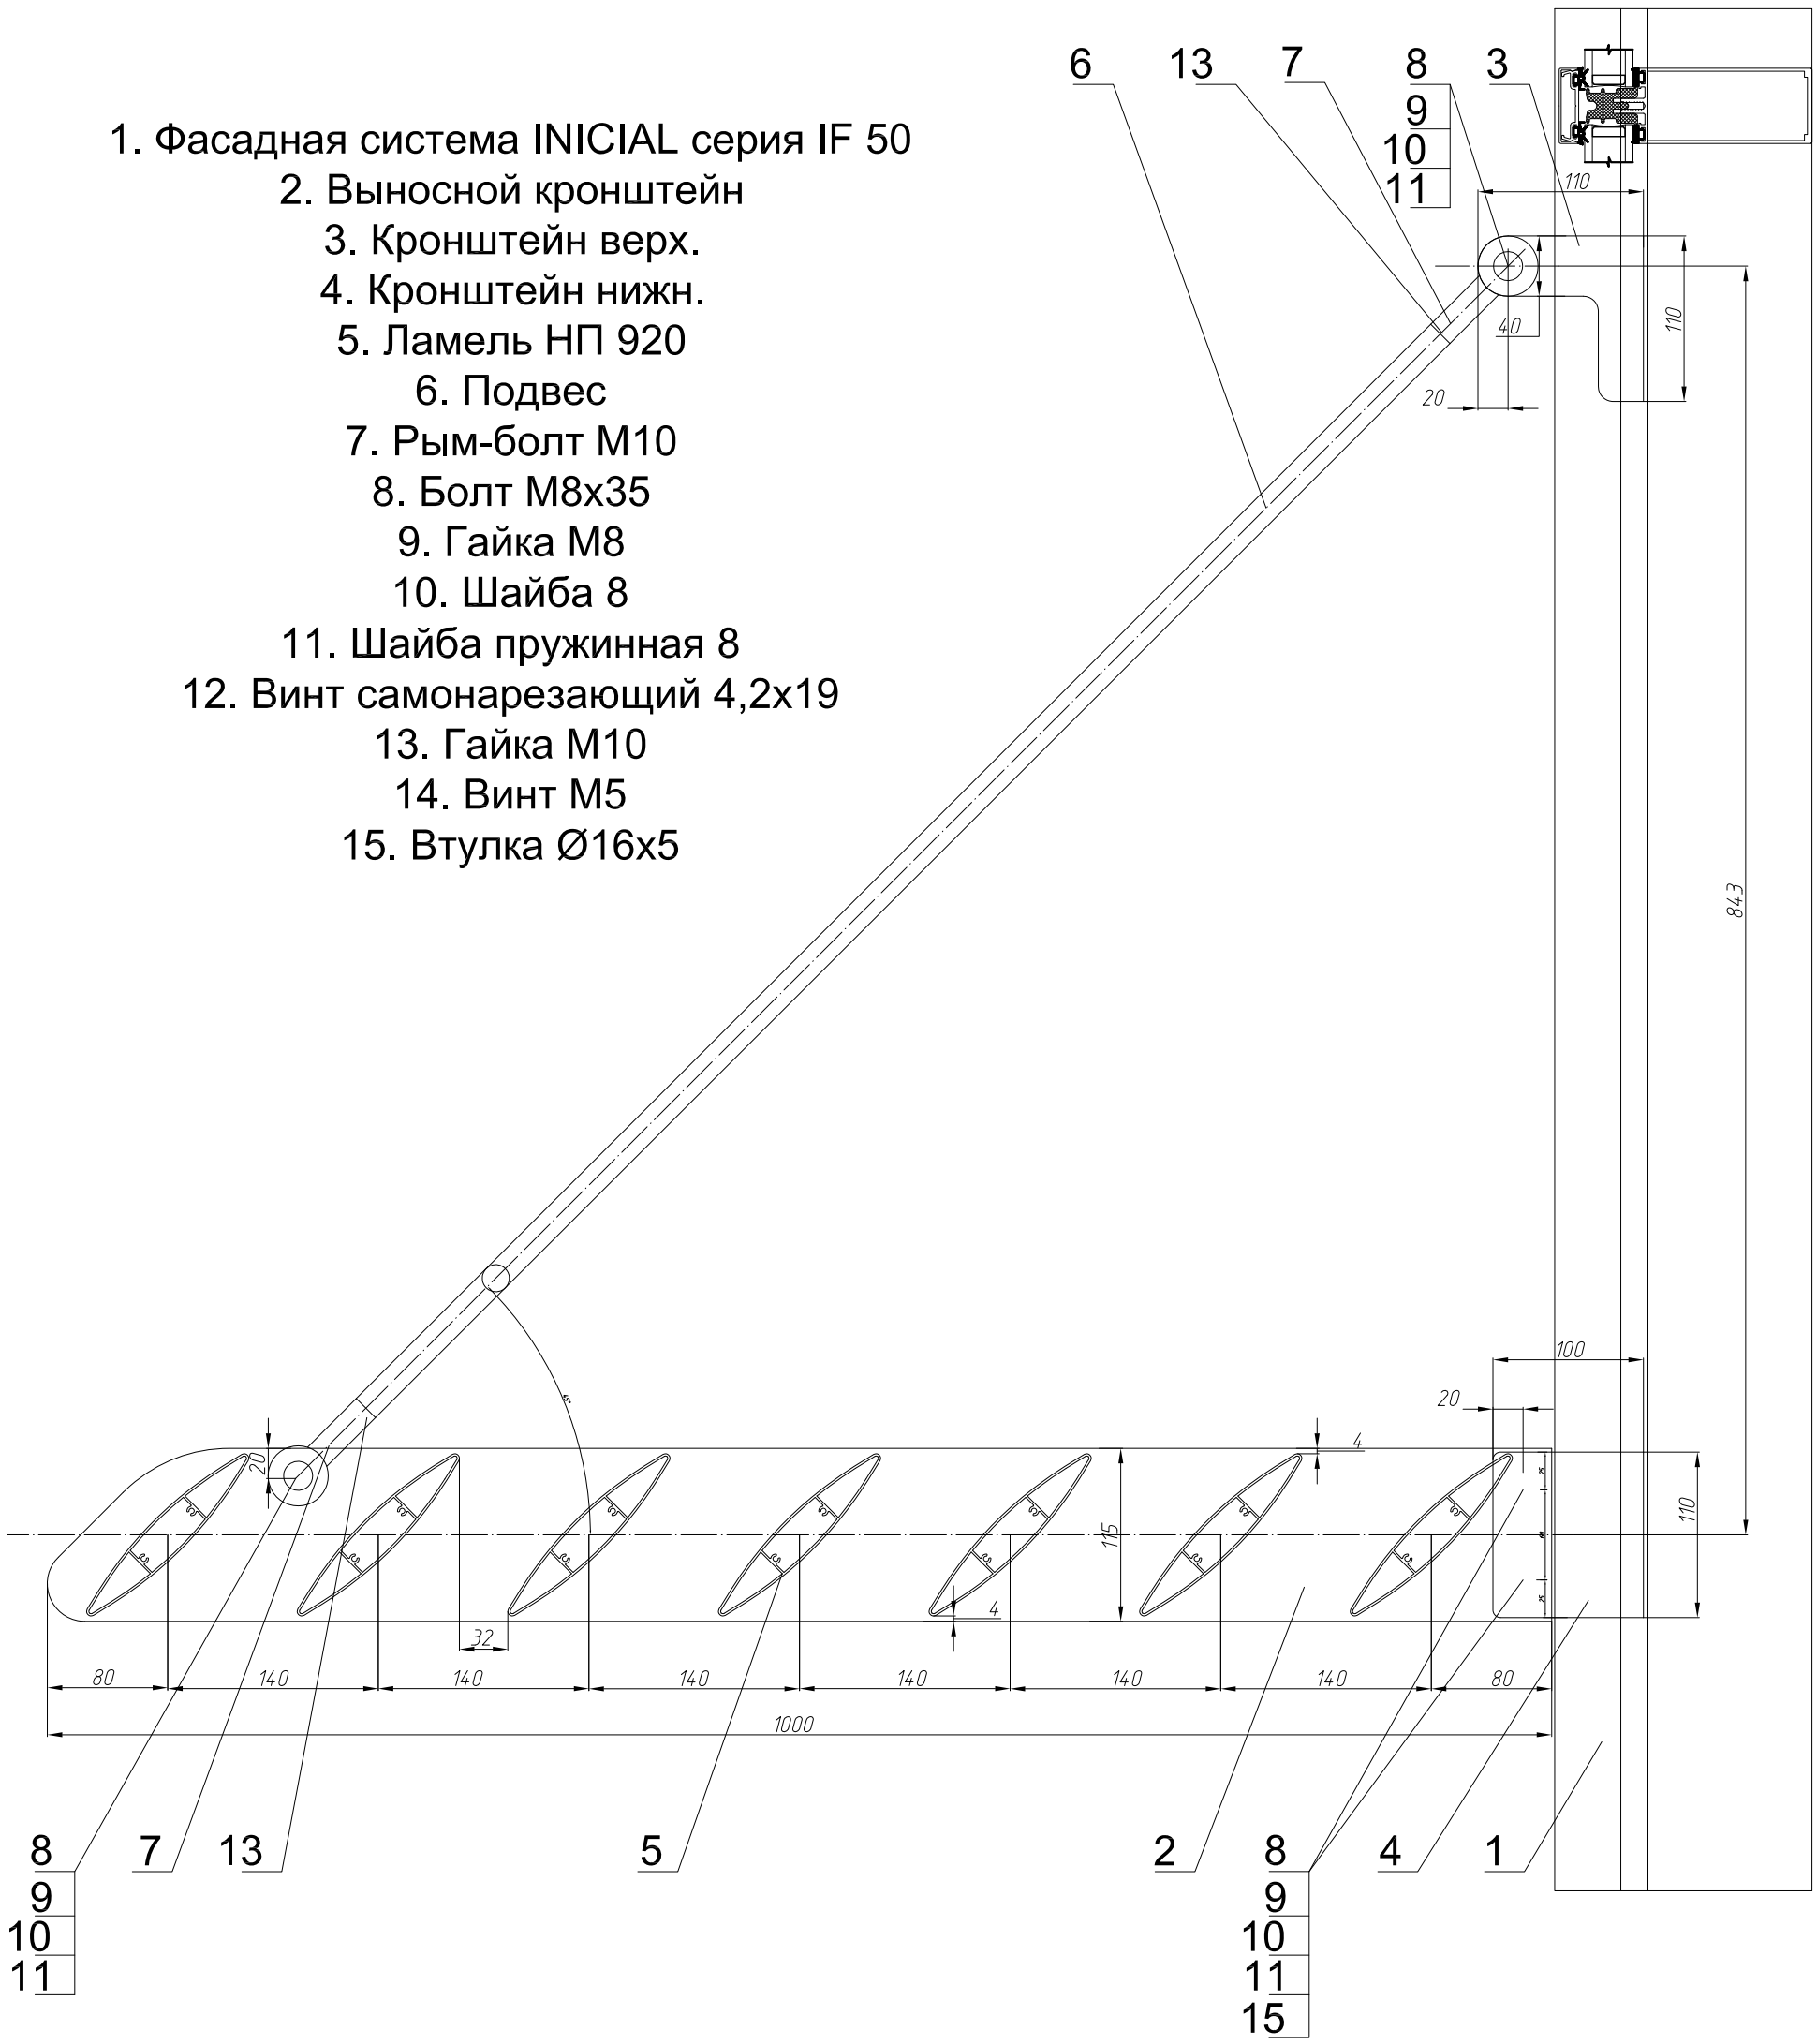
1. Фасадная система INICIAL серия IF 50
2. Выносной кронштейн
3. Кронштейн верх.
4. Кронштейн нижн.
5. Ламель НП 920
6. Подвес
7. Рым-болт М10
8. Болт М8х35
9. Гайка М8
10. Шайба 8
11. Шайба пружинная 8
12. Винт самонарезающий 4,2х19
13. Гайка М10
14. Винт М5
15. Втулка Ø16х5